

建物2階東側2和室FF暖房機用ホームタンク無断設置

既存ホームタンク



請負契約図面では既存のホームタンクから3本の灯油配管が地中に埋設されFF灯油暖房機に給油配管されている。

写真ホームタンクには3本の配管が地中に埋設されている。

向って左側の配管は建物2階東側2和室のFF灯油暖房機に給油配管されていないが、給油配管されていない。




建物東側に新たにホームタンクを設置し、2階東側2和室のFF灯油暖房機に給油配管していた。

設置に際し少量危険物貯蔵取扱所届出書の提出がなく、設置位置についての条例を順守せず、火気厳禁・少量危険物プレート及び消火器の設置もなかった。



ホームタンク技術基準 第3 タンク基準 5 設置位置 (4) 通気管の先端は、タンクの高さ以上とし、建築物の窓、出入口等の開口部は1m以上離れた位置に設置すること。ただし、通気管に引火を防止するため40メッシュより細かい目の銅又はステンレスなどの網を設けた場合は、その限りではない。

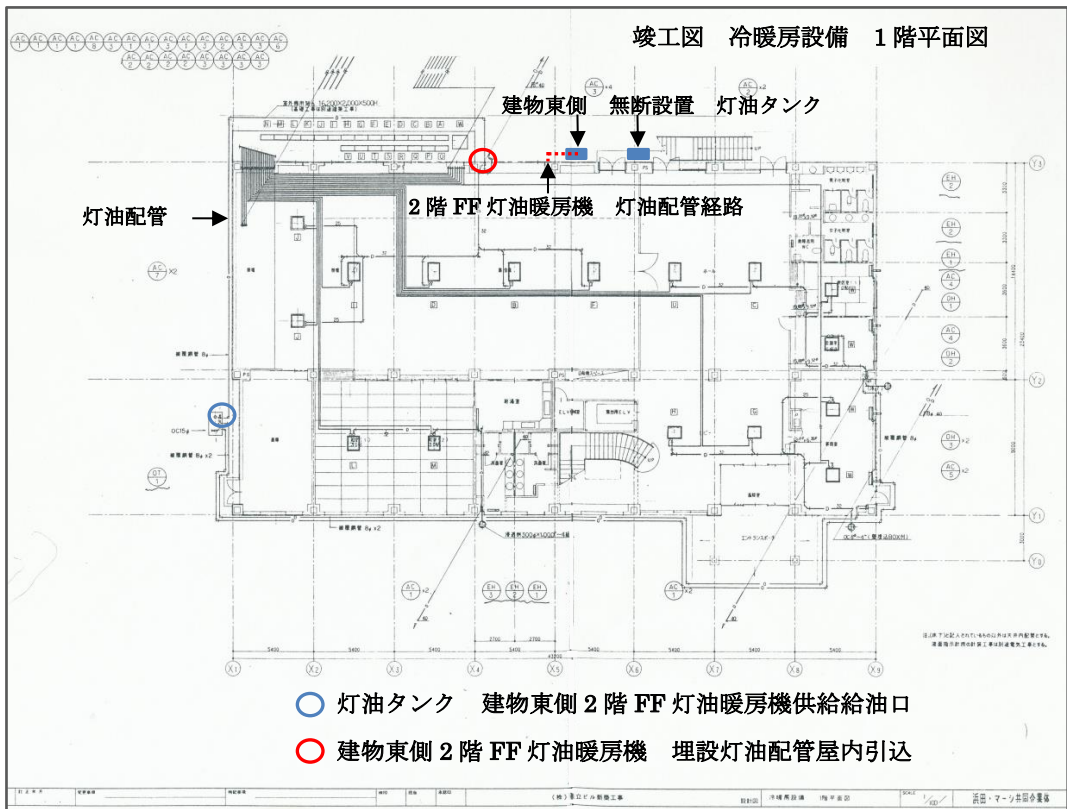

清田消防署の改善通知後、既存ホームタンクの灯油配管が2本になる。