


改善完了報告書、2階2集会場

㈱博善社の改善完了報告書提出後、既存祭壇裏の内装仕上材がLGS下地 t12石コウボードクロス貼からLGS下地 12石コウボード貼に変更され、クロス貼がされていないことを確認した。クロスが貼られていないということは、排煙窓や祭壇裏壁が祭壇構造物や非不燃垂幕により塞がることになり、クロスを貼る必要がないという㈱博善社の指示により内装仕上げ施工が行われたことを示している。

2階集会場 (1)

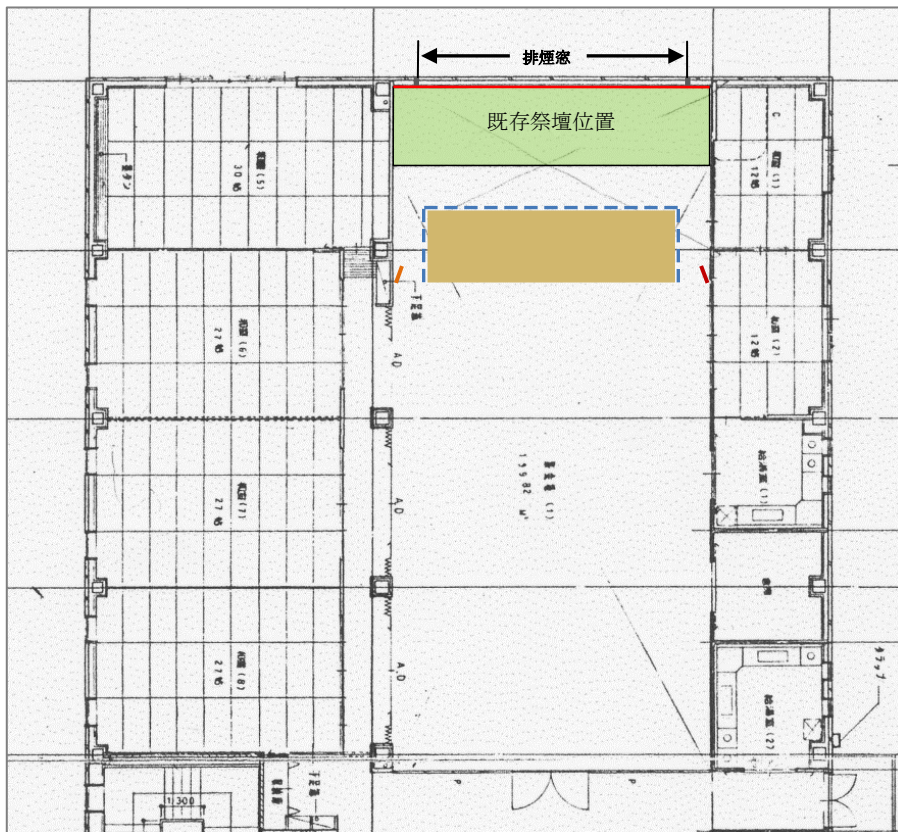

■ 祭壇 — 祭壇裏壁材使用部材 — 排煙窓位置案内板




改善完了報告書では2階集会場（1）に排煙窓位置案内板を設置し、祭壇位置を移動し、祭壇両脇に排煙窓（排煙窓操作部）に通ずる通路を設けるとしている。

新たに設けられた祭壇裏は漏水の痕跡と照明機器が取り外され、クロス貼りがされていない状況を葬儀参列者は目にする事になり、また、排煙窓の位置案内板により、建物の安全に対して疑問を抱くだけであり、改善完了報告書記載の改善策には無理がある。

改善完了報告書提出前に㈱博善社は改善計画報告書を札幌市建築安全推進課に提出しているが、改善計画作成に際し、有資格者による調査が行われ、1階集会場と2階集会場（2）の排煙不備が確認された筈であり、1階集会場と2階集会場（2）の改善が行われていなければならないが、改善されていない。

2階集会場（2）

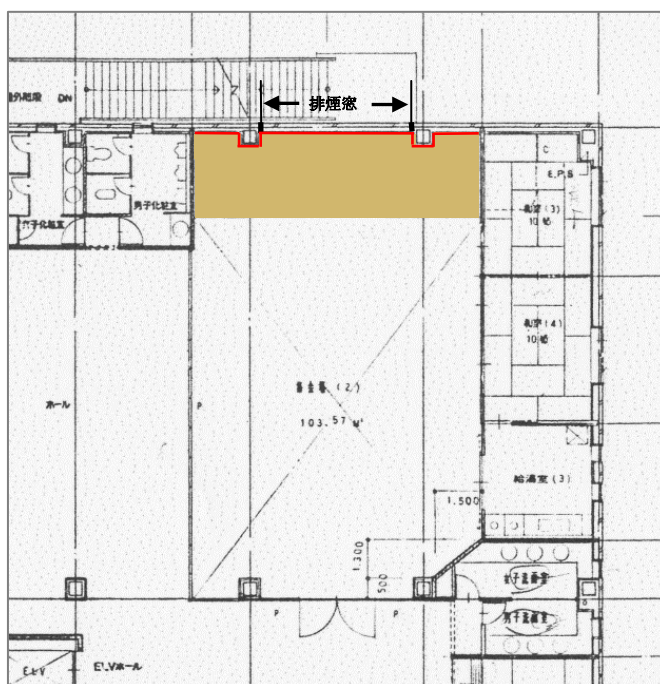

■ 祭壇 — 祭壇裏壁使用部材



屏風空き部分より祭壇裏を撮影

